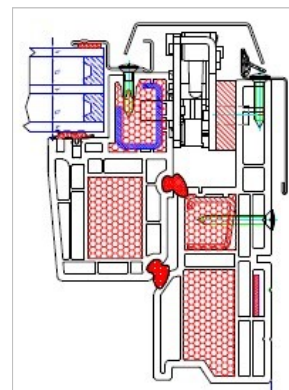
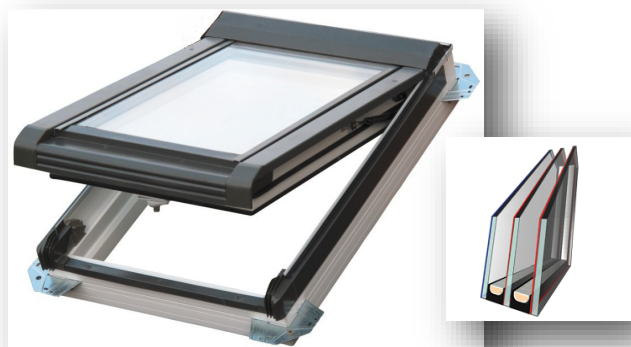


Dachfenster wingopan wra 0.8 (55 x 78 und 55 x 98)

| | |
|--------------------------------------|---|
| <u>Ausstiegsmaße:</u> | 45 cm x 54 cm / 45 cm x 74 cm |
| <u>Außenabmessungen:</u> | 55 cm x 78 cm (ohne Eindeckrahmen) / 55 cm x 98 cm (ohne Eindeckrahmen) |
| <u>Lichtmaß:</u> | 36 cm x 59 cm / 36 cm x 79 cm |
| <u>Öffnung:</u> | Nach oben, stufenlos bis zu einer Öffnung von ca. 40 cm bis 60 cm (abhängig von Dachneigung und Größe des Dachfensters). Zum Ausstieg ist der Flügel komplett umlegbar. |
| <u>Material:</u> | Kunststoff-Blendrahmen aus erhöht schlagzähem, weiß durchgefärbtem PVC-Mehrkammer-Profil mit Stahl-Verstärkungen. Flügelverwahrung und Eindeckrahmen aus Aluminium. Anschlusschürze aus colorbeschichtetem Blei, plissiert. |
| <u>Verglasung:</u> | Isolierglas, $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Außenscheibe: 4 mm ESG-BIOCLEAN Füllung: 12 mm Krypton Mittelscheibe: 4 mm Floatglas Füllung: 12 mm Krypton Innenscheibe: 4 mm ESG |
| <u>Wärmedurchgangswert:</u> | $U_w = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ |
| <u>Schallschutz:</u> | 34 (-2; -5dB) |
| <u>Anwendungsbereich:</u> | Dachneigungen von 20° bis 90°, DGUV-Zulassung bis 55°. |
| <u>Eindeckrahmen:</u> | 3 separate Eindeckrahmen: <ul style="list-style-type: none">- Dachziegel und Dachsteine- Schiefer und Schindeln- Schichtstücke |
| <u>BG-Prüfung:</u> | Geprüft vom IFA Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung gemäß DIN 18160 (Teil 5) |
| <u>Normen / Verordnungen:</u> | DIN 18160 (Teil 5) EnEV 2014 |