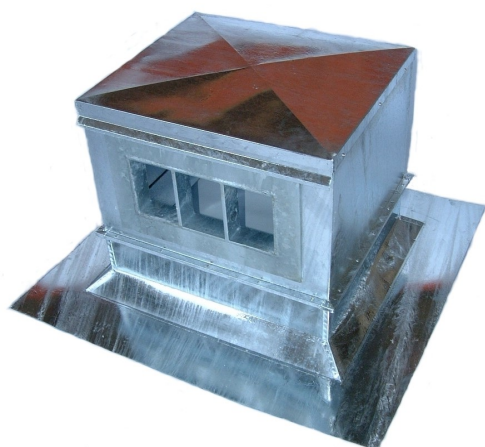
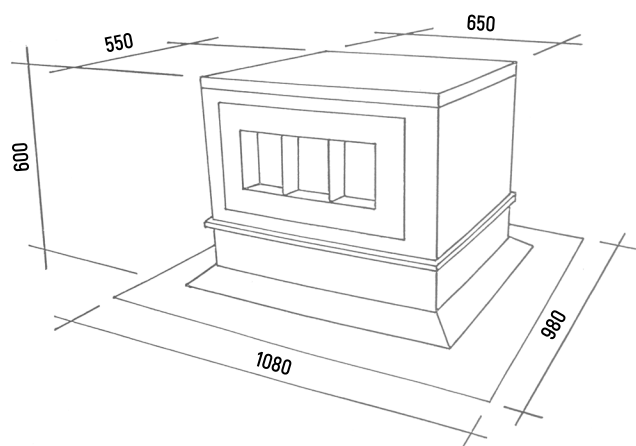


**Flachdachdurchführung F 4x3**

Zubehör nicht im  
Lieferumfang inbegriffen

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b><u>Ausstattung:</u></b>        | ROXTEC-Schweißrahmen G 4x3   |
| <b><u>Belegraum:</u></b>          | 3 Felder a 12 cm x 12 cm (effektiv, ohne Keildichtung)   |
| <b><u>Material:</u></b>           | Stahl DC 04 (ST 1403), 0,8 mm und 1,5 mm stark   |
| <b><u>Korrosionsschutz:</u></b>   | Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461   |
| <b><u>Pulverbeschichtung:</u></b> | Optional, Spezifikation auf Anfrage  |
| <b><u>Einbau:</u></b>             | Der Anschlussflansch (Breite 150 mm) ermöglicht einen Einbau gemäß den Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks  |
| <b><u>Bestückung:</u></b>         | Die Dachdurchführung wird mit ROXTEC-Modulen bestückt. Diese sind - entsprechend der jeweiligen Kabeldurchmesser - zusätzlich über ROXTEC zu beziehen. Der Schweißrahmen selbst gehört zum Lieferumfang. |

**Maße in mm**

Aufgrund der handwerklichen Fertigung und anschließenden Feuerverzinkung können die tatsächlichen Abmessungen von den Angaben der folgenden Zeichnung geringfügig abweichen.

