


## norm- und fachregelkonforme (nfk-) Rohrschelle

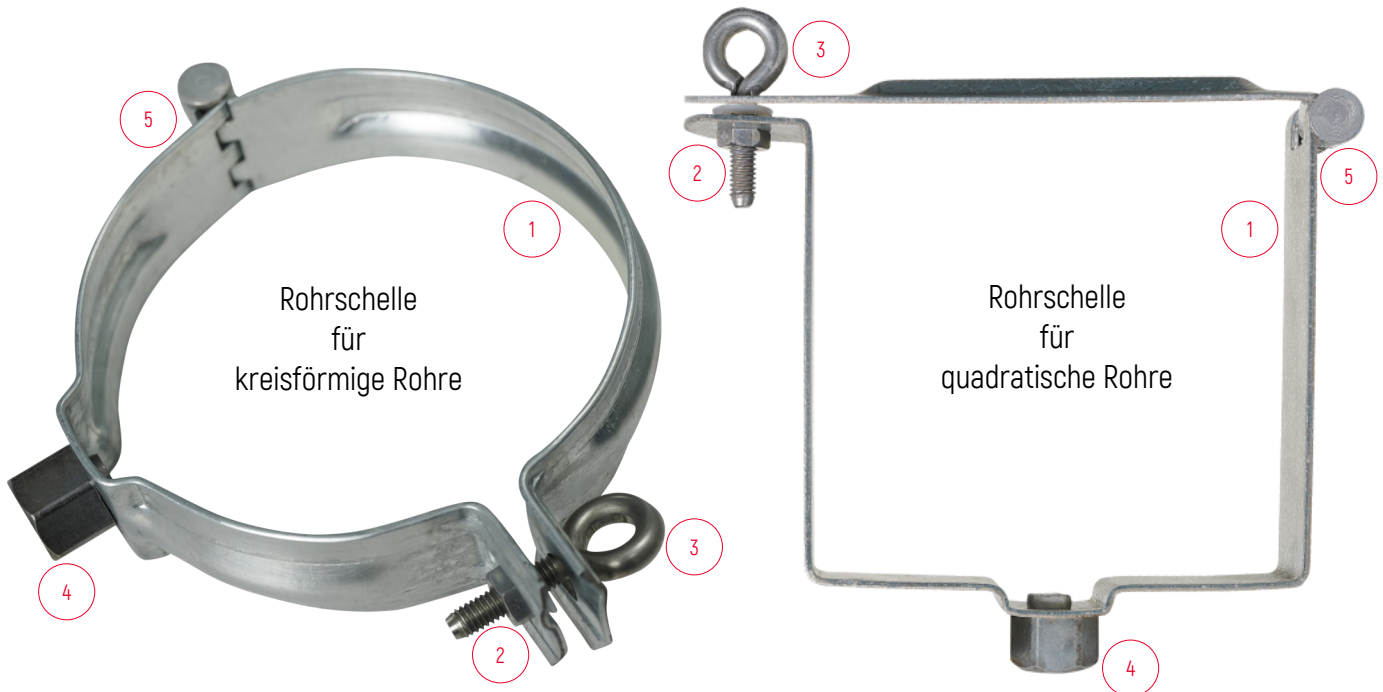

### Kontinuierlich feuerverzinkt

Schellen-Band (1):	29 mm x 1,5 mm, S235JR Z150 (mit arrondierten, korrosionsgeschützten Längskanten)
M6 Gewindeeinpressmutter (2):	Stahl + Zink/Nickel-Beschichtung mit mind. 4 tragfähigen Gewindegängen
Ringschraube (3):	Edelstahl
M10 Gewindeeinpressmutter (4):	Stahl + Zink/Nickel-Beschichtung
Scharnierstift (5):	Alulegierung (zur Stabilisierung 5-fach geführt, beidseitig geschlossen)

### Vollkupfer

Schellen-Band (1):	29 mm x 1,5 mm, Kupfer (SF-CU F 24 nach DIN 17670/1791)
M6 Gewindeeinpressmutter (2):	Kupfer mit mind. 4 tragfähigen Gewindegängen
Ringschraube (3):	Kupfer
M10 Gewindeeinpressmutter (4):	Kupfer
Scharnierstift (5):	Kupfer (zur Stabilisierung 5-fach geführt, beidseitig geschlossen)